



## Технические характеристики и размеры контейнеров


Технические характеристики сухогрузных морских контейнеров:

Параметры	Ед. изм.	20 – футовый стандартный (Dry Cube)	20 – футовый высокий контейнер (High Cube)	40 – футовый стандартный (Dry Van)	40 – футовый Высокий контейнер (High Cube)	40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1" (2,75м)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6" (2,90м)
		20' DC	20' HC	40' DV	40' HC	40' HCPW	45' HCPW	45' HCPW
<b>РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ</b>								
Длина	мм	6058	6058	12192	12192	12192	13716	13716
Ширина	мм	2438	2438	2438	2438	2500	2500	2500
Высота	мм	2591	2896	2591	2896	2896	2750	2896
<b>РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ</b>								
Длина	мм	5905	5905	12039	12039	12039	13513	13513
Ширина	мм	2350	2350	2350	2350	2432	2444	2444
Высота	мм	2381	2693	2372	2693	2693	2549	2642
<b>ДВЕРНОЙ ПРОЕМ</b>								
Ширина	мм	2336	2340	2336	2340	2432	2416	2416
Высота	мм	2291	2597	2291	2597	2597	2439	2565
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ</b>								
Максимальная масса брутто	кг.	24000-30480	30480	28800-30480	30480-32500	30480-35000	34000	34000
Масса тары	кг.	2145 - 2370	2340	3640 - 4000	3740 - 4200	4200 - 4400	4180	4250 - 5080
Полезная нагрузка	кг.	21630-28335	28140	24800-26840	26280-28650	26280-30720	29820	28920-29750
Объем	м. куб.	33-33,2	37,5	67,3-67,8	75,6-76,5	78,8-79,3	85,1	88,7-89,5
Штабелирование	кг.	86400, 9 ярусов	86400, 9 ярусов	86400, 7 ярусов	86400, 7 ярусов	86400, 5 ярусов	86400, 5 ярусов	86400, 5 ярусов
Количество вмещаемых европаллет (1200x800 мм)	шт.	11	11	25	25	30	33	33

Все контейнеры технически исправные:

- удовлетворяют стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)
- герметичные (WWT - wind&water tight condition - водо и ветронепроницаемые)
- с действующей табличкой КБК (соответствуют международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid) - минимум 12 месяцев.
- с действующим префиксом (зарегистрированным ВИС кодом)
- соответствуют TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)
- соответствуют UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д)

Схема размещения европаллет в сухогрузных 20-ти, 40-ка и 45-ти футовых контейнерах:

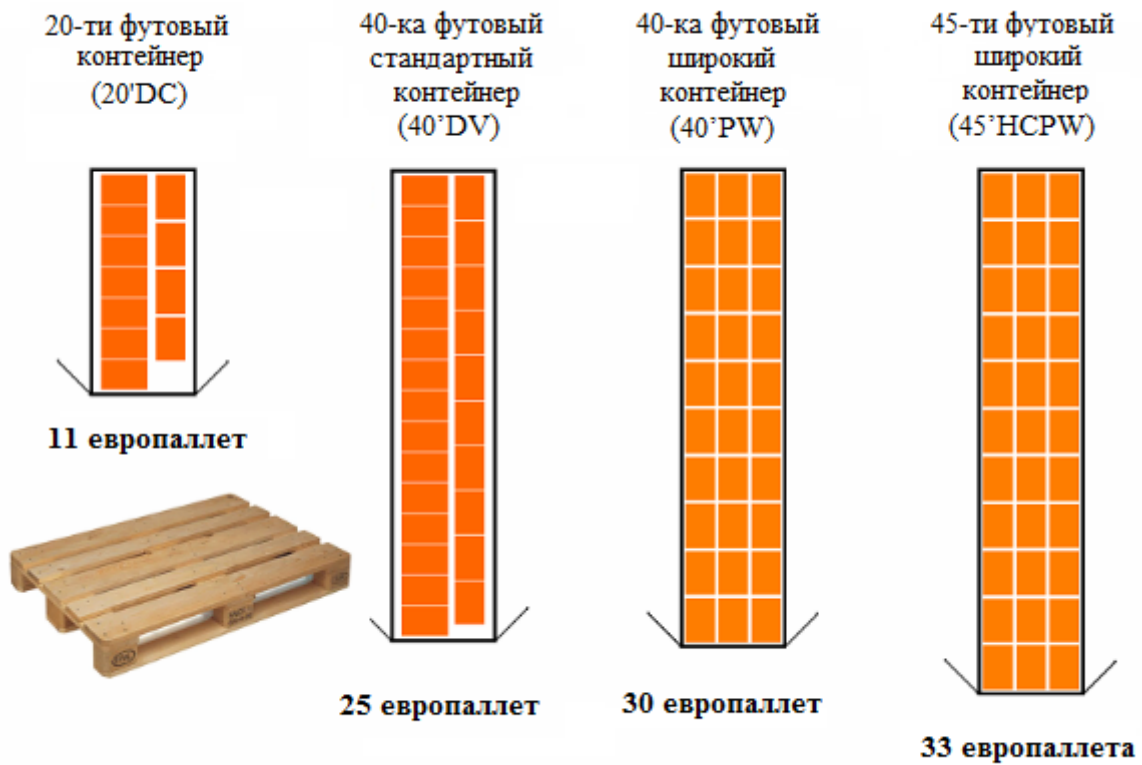

Технические характеристики железнодорожных контейнеров:

Параметры	5-ти тонный контейнер	3-х тонный контейнер
<b>Размеры внешние</b>		
Длина, мм.	2640	2100
Высота, мм.	2400	2400
Ширина, мм.	2110	1350
<b>Размеры внутренние</b>		
Длина, мм.	2460	1930
Высота, мм.	1930	1170
Ширина, мм.	2160	2160
<b>Характеристики параметров и массы</b>		
Максимальная масс брутто, кг.	5000	3000
Масса тары, кг.	1100	600
Полезная нагрузка	3900	2400
Объем, куб. м.	10,26	4,88
Проемы для вил	2	4